


Dati dimensionali

| Tipo | A | B | C | C1 | H | H1 | J |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P1 | 508 | 270 | - | - | 160 | 185 | 290 |
| P2 | 706 | 270 | 177 | 210 | 258 | 185 | 290 |
| P3 | 904 | 270 | 226 | 260 | 356 | 185 | 290 |
| S1 | 508 | 320 | - | - | 160 | 235 | 340 |
| S2 | 706 | 320 | 177 | 260 | 258 | 235 | 340 |
| S3 | 904 | 320 | 226 | 260 | 356 | 235 | 340 |
| Z1 | 508 | 420 | - | - | 160 | 335 | 440 |
| Z2 | 706 | 420 | 177 | 360 | 258 | 335 | 440 |
| Z3 | 904 | 420 | 226 | 360 | 356 | 335 | 440 |

Série Robusta

Diagramma cicli/minuto

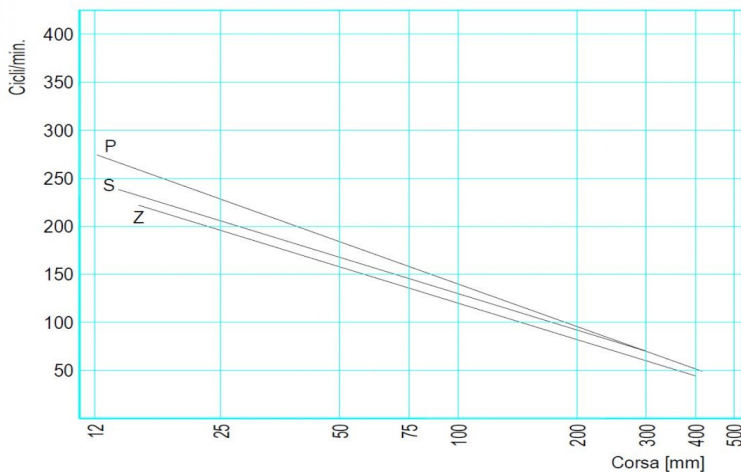

| Modelos | Largura máx. chapa [mm] | Curso máx. [mm] | Espessura máx. [mm] | Ciclos min. | Pressão no mordente fixo [kg] | Pressão no mordente móvel [kg] | Força de tração [kg] | Consumo de ar [litros/min.] | Peso [kg] |
|-----------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| P1 | 155 | 100 | 3.8 | 140 | 280 | 604 | 108 | 184 | 32 |
| P2 | 155 | 200 | 3.5 | 120 | 280 | 604 | 108 | 314 | 39 |
| P3 | 155 | 300 | 3.0 | 70 | 280 | 604 | 108 | 275 | 46 |
| S1 | 205 | 100 | 3.0 | 130 | 280 | 604 | 108 | 170 | 38 |
| S2 | 205 | 200 | 3.0 | 110 | 280 | 604 | 108 | 288 | 45 |
| S3 | 205 | 300 | 3.0 | 70 | 280 | 604 | 108 | 275 | 54 |
| Z1 | 305 | 100 | 3.0 | 120 | 280 | 604 | 108 | 158 | 48 |
| Z2 | 305 | 200 | 3.0 | 95 | 280 | 604 | 108 | 249 | 58 |
| Z3 | 305 | 300 | 2.5 | 60 | 280 | 604 | 108 | 235 | 69 |